



Svetsbar lyftögla 8-0573

Produktinformation

Lyftöglan svetsas fast på maskindelar eller fordon och kan vinklas i 180°. Finns även i mindre dimensioner med fjäder, se [Svetsbar lyftögla 8-057](#).

Test:

- Individuellt provbelastade med 2,5 x max last (WLL)
- Utmattningstestade med 1,5 x max last (WLL)
- 100% magnaflox sprickindikerad.

Material: Seghärdat stål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning


Standard: EN 1677-1

Säkerhetsfaktor: 5:1 (WLL 1-8 ton), 4:1 (WLL 10-30 ton)

Art.nr	Max last (WLL) ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	W mm	HV mm	a mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
42158057320	20	186	93	100	25	37	175	70	105	234	91	20	4	6,5	10

Lyfttabell

Typ av infästning

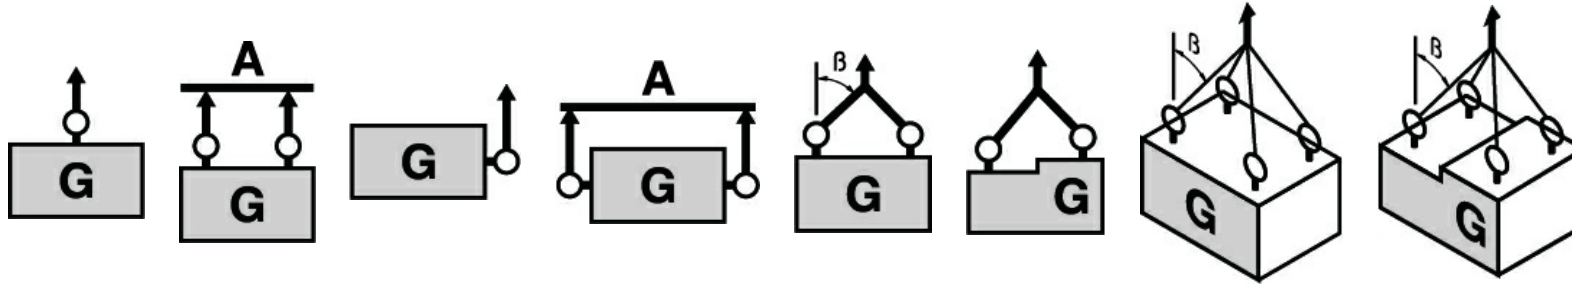

Antal parter	1	2	1	2	2	2	2	2	3-4	3-4	3-4
Lastvinkel	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	Assymm.	0-45°	45-60°	Asymm	
Benämning	WLL (ton)										
8-0573-01	1	2	1	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1	
8-0573-03	3	6	3	6	4,2	3	3	6,3	4,5	3	
8-0573-05	5	10	5	10	7	5	5	10,5	7,5	5	
8-0573-08	8	16	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8	
8-0573-10	10	20	10	20	14	10	10	21	15	10	
8-0573-20	20	40	20	40	28	20	20	42	30	20	
8-0573-30	30	60	30	60	42	30	30	63	45	30	

Ritning & mått

