

Linskiva 8000


Produktinformation

Avsedda för allmänna ändamål. Diameterförhållande ca 9 (lin $\varnothing \times 9 = \varnothing E$).

Utförande: Svarvade av stål ger stabilt utförande och låg vikt. Bronsbussade. Smörjning ska ske via axeln.

Material: Höghållfast konstruktionsstål, bussning av rödmetall SS 5204-15.

Ytbehandling: Gulförzinkade.

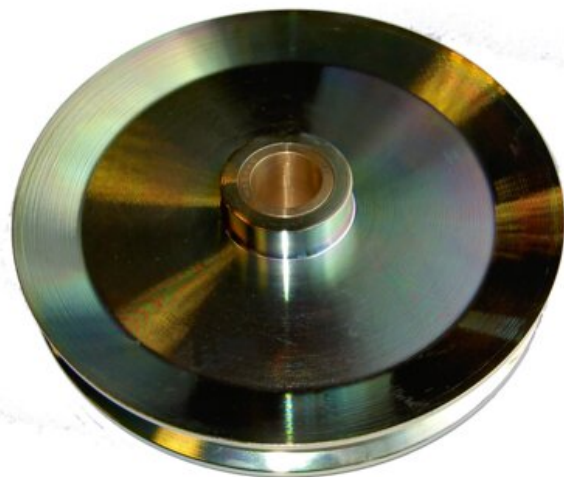

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Bearing	d H8	D mm	E mm	G mm	L mm	R mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
140101200011	8012	12	Bronze bearing	20	125	103	23	26	6,5	1,3	5
140101500011	8015	15	Bronze bearing	28	150	125	28	33	8	2,1	5
140101800011	8018	18	Bronze bearing	35	200	165	37	47	9,5	4,2	5
140102300011	8023	23	Bronze bearing	45	250	210	43	50	12	8,3	5

Ritning & mått

