


## CCL standard SLA förankring

### Produktinformation

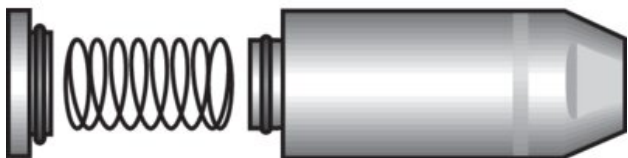

**Allmänt:** Sluten gängad förankring för spännbetonglina. Förankringarna är avsedda för flergångsbruk. Används i huvudsak vid förankring av linans passiva ände.

**Utförande:** Uppbyggda med en hylsa och en kilsats med tre kilsegment. Kilsegmenten hålls ihop med en "O" ring. De slutna förankringarna används i huvudsak vid förankring av linans passiva ände.

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Max belastning kN	A mm	B mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
1209604017	604017	9,6	102	35	77	0,39	10
1209604044	604044	13	209	44	97	0,75	10
1209604073	604073	15	300	50	103	1,1	5

## Ritning & mått

