

## Spridare typ 6650

### Produktinformation




**Allmänt:** Spridarna har hög pendlingspunkt som ger god balans i lyften. Varje spridare levereras komplett med 2-partigt ställline-, kätting- eller syntetredskap och schacklar. Spridarna kan förses med andra tillbehör som krokar, ställline-, kätting- eller syntetredskap efter önskemål.  
**Utförande:** Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god hållfasthet och låg vikt.

**Provning:** 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.

**Märkning:** : Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

**Ytbehandling:** : Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

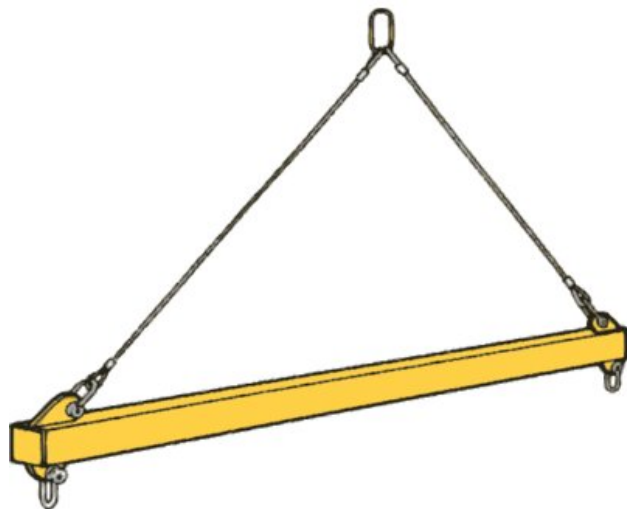

Art.nr	Längd m	Max last ton	Uppskattad ledtid, upp till
62056650020XXX	1-6	2	10
62056650040XXX	1-6	4	10
62056650060XXX	1-6	5	10
62056650100XXX	1-6	10	10
62056650150XXX	1-6	15	10
62056650200XXX	1-6	20	10
62056650250XXX	1-6	25	10
62056650YYYXXX	1-6	>25 Ton	10

## Ritning & mått

