

## Lyftok typ 6640 ramok

### Produktinformation



**Allmänt:** Lyftok med toppredskap har hög pendlingspunkt som ger god balans i lyften. För lyft av gods i 4 kopplingspunkter. Varje ramok levereras komplett med 4-partigt stålline-, kätting- eller syntetredskap och schacklar. Oken kan förses med andra tillbehör som krokar, stålline-, kätting- eller syntetredskap efter önskemål.


**Utförande:** Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god hållfasthet och låg vikt.

**Provning:** 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra storlekar och laster tillverkas enligt kundönskemål.

**Märkning:** : Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

**Ytbehandling:** : Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

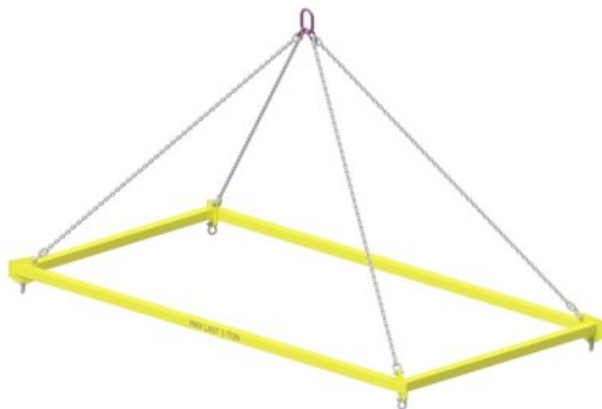

Art.nr	Max last (WLL) ton	Längd m	Bredd m	Max last ton	Uppskattad leveranstid (dagar)
6205	0,5	1-6	1-6	-	10
6205	1	1-6	1-6	-	10
6205	2	1-6	1-6	-	10
6205	3	1-6	1-6	-	10
6205	4	1-6	1-6	-	10
6205	5	1-6	1-6	-	10
6205	6	1-6	1-6	-	10
6205	8	1-6	1-6	-	10
6205	10	1-6	1-6	-	10
6205	12	1-6	1-6	-	10
6205	15	1-6	1-6	-	10
6205	20	1-6	1-6	-	10
6205	-	1-6	1-6	>20 Ton	10