


## Kätting WOX klass 6 rostfri - kortlänkad

### Produktinformation

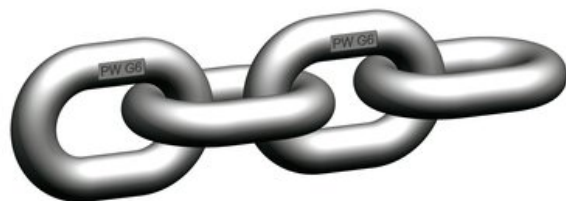

**Allmänt:** Rostfri kätting avsedd för lyft.

**Standard:** Motsvarande DIN 5687-1.

**Material:** 1.4404 (AISI 316 L)

**Märkning:** Enligt standard, Klass

**Ytbehandling:** Polerad

**Standard:** EN 818-2

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 6

Art.nr	Kätting Ø mm	Max last (WLL) ton	Min brottkraft kN	Modell	b1 min.	b2 max.	dn mm	t mm	Vikt kg/m	Uppskattad ledtid, upp till
202100400000010	4	0,4	16	WOX 4-6	5,8	14,8	4	12	0,4	10
202100500000010	5	0,63	25	WOX 5-6	7,5	18,5	5	15,1	0,61	10
202100600000010	6	0,9	37,5	WOX 6-6	8	21,5	6	18	0,88	5
202100700000010	7	1,25	50	WOX 7-6	9,5	25,2	7	21	1,19	5
202100800000010	8	1,6	63	WOX 8-6	10,8	28,6	8	24	1,53	5
202101000000010	10	2,5	100	WOX 10-6	13,5	36	10	30	2,4	5
202101300000010	13	4,25	170	WOX 13-6	17,5	46,8	13	39	4,05	10
202101600000010	16	6,3	250	WOX 16-6	21,5	57,6	16	48	6	5
202102000000010	20	8	314	WOX 20-5	27	72	20	60	9,29	10
202102600000010	26	12	471	WOX 26-4+	35	93,6	26	78	16,2	10

## Ritning & mått

