


Linskiva 6800-B bronsbussad

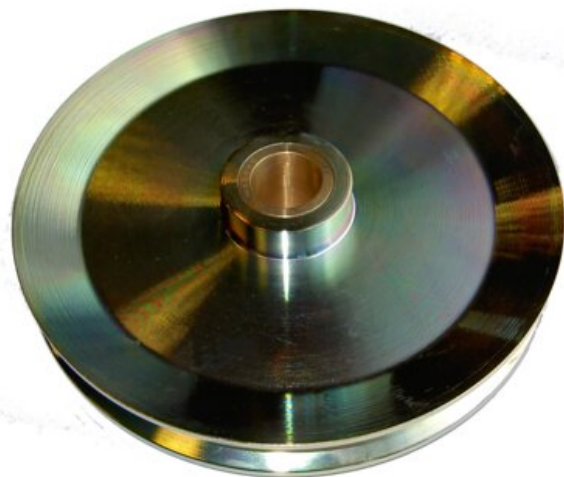

Produktinformation

Skivorna är avsedda för kranar och hissar där kranlinenormerna tillämpas och till andra installationer där skonsam drift önskas. Diameterförhållande ca 20 (lin \varnothing x 20 = $\varnothing E$), vilket motsvarar kraven för maskingrupp 2m.

Utförande: 6806-B t.o.m. 6810-B svarvade, övriga kallformade eller valsade av stål som ger stabilt utförande och låg vikt. Jämna och släta spår som skonar linan. Insvetsat bronsbussat nav som enkelt kan kundanpassas. Smörjning skall ske via axeln.

Material: Höghållfast konstruktionsstål, bussning av rödmetall SS 5204-15.

Ytbehandling: 6806-B t.o.m. 6810-B gulförzinkning, övriga rostskyddsmålning.

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Bearing	d H8	D mm	E mm	G mm	L mm	R mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
140100600041	6806-B	5-6	Bronze bearing	15	155	125	24	30	3,2	1,4	5
140100800041	6808-B	7-8	Bronze bearing	20	190	160	26	40	4,3	2,2	5
140101000041	6810-B	9-10	Bronze bearing	30	235	200	30	45	5,3	3,5	5
140101200041	6812-B	11-12	Bronze bearing	35	290	250	32	50	6,4	5,3	10
140101400041	6814-B	13-14	Bronze bearing	45	325	280	40	60	7,5	7,8	10
140101600041	6816-B	15-16	Bronze bearing	50	370	315	43	70	8,6	11	10
140101800041	6818-B	17-18	Bronze bearing	60	415	355	48	75	9,7	14	10
140102000041	6820-B	19-20	Bronze bearing	65	470	400	58	90	10,8	16	10
140102200041	6822-B	21-22	Bronze bearing	75	525	450	65	100	12	26	5
140102500041	6825-B	24-25	Bronze bearing	90	580	500	65	120	14	36	10
140102800041	6828-B	26-28	Bronze bearing	100	660	575	70	120	15	58	10
140103200041	6832-B	30-32	Bronze bearing	120	720	630	82	140	17	71	10
140103600041	6836-B	34-36	Bronze bearing	140	810	710	90	160	19	89	10
140104000041	6840-B	38-40	Bronze bearing	160	910	800	90	160	22,5	133	10

Ritning & mått

